

Karakteristike




- Prenosni, bežični uređaj sposoban za detekciju i deaktivaciju Ultra•Max EAS nalepnica
- Zona detekcije do 15 cm
- Zona deaktivacije do 7,6 cm
- Zvučni signal i signal crvenog LED-a pri detekciji nalepnica
- Baterijsko napajanje omogućava maksimalnu fleksibilnost/mobilnost
- Punjač baterija docking/ station
- Mogućnost montaže docking station-a na zid ili na kasu
- Sigurnosna pass-code i time out karakteristika sprečavaju neautorizovanu upotrebu
- Ergonomično dizajniran za laku upotrebu
- Snažna konstrukcija
- Kačenje na dugme i opciona klipsa za kaiš
- Jednostavno se instalira

Ručni, baterijama napajani FreeStyle HD detektuje i deaktivira Ultra•Strip™ II i Ultra•Strip™ III EAS nalepnice za sprečavanje krađe bilo gde u prodavnici.

Bežični deaktivator omogućava potpunu fleksibilnost i mobilnost. Može se koristiti na izlazu iz prodavnice kako bi detektovao i deaktivirao nalepnice, na mestima prodaje (POS) za predmete koji su preveliki da bi se izvadili iz kolica za kupovinu, ili kroz celu prodavnicu da bi se verifikovale nalepnice na fabrički tagovanoj robi. Opseg rada deaktivatora omogućava krajnjim korisnicima da deaktiviraju tagove na fabrički tagovanoj robi ili robi tagovanoj od strane prodavca.

Dizajniran u bliskoj kooperaciji sa prodavcima, FreeStyle HD pruža maksimalno efektanu EAS zaštitu i lakoću korišćenja.

FreeStyle HD je deo Sensormatic Extended Security Technologies™ paketa integrisanih proizvoda i usluga.

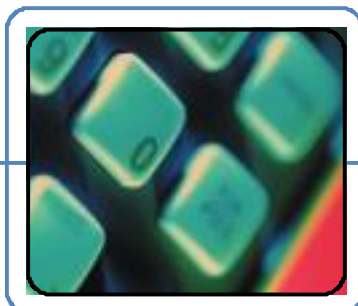

FreeStyle HD pruža maksimalno efektnu EAS zaštitu i lakoću korišćenja

SPECIFIKACIJE

Šifre modela

ZBHHCW	Ručni Deaktivator i Baza za Punjenje (instalira kupac)
ZBHHCW-I	Ručni Deaktivator i Baza za Punjenje (instalira Sensormatic)
ZEHHDW	Ručna jedinica
ZEHBCS	Baza za Punjenje

Radne

Deaktivacija po punjenju	do 2000 (prosečno 8 sati)
Vreme punjenja	90 minuta

Electrične

Napajanje punjača	00 - 250 V AC, 50/60 Hz
Struja punjača	2,0 A u toku rada, 0,2 standby
Baterija Deaktivatora	7,4 V DC @ 1A
Radna faza AC napajanja.....	0°, 120°, 180°, 240°
Izlaz Antene	1,6 ms burst
Struja Predajnika	1,0 A max (nominalna)
Radna učestanost	58 kHz

Mechaničke

Dimenzije (V x Š x D)	
FreeStyle HD	28 x 11,4 x 3,2 cm
Težina jedinice	0,8 kg
Boja	Tamno siva
Docking Station	20 x 14 x 7,6 cm
Težina jedinice	0,8 kg
Boja	Tamno siva

Radno okruženje

Radna temperatura	0° do 40°C
Vlažnost	0 do 90% RH (bez kondenzacije)

Usklađenost sa propisima

Deaktivator i Punjač

Emisije	47 CFR, FCC Part 15, Subpart C EN55022 ETS 300 330 ETS 300 683 RS 210
---------------	--

Bezbednost


Napajanje	Certified Class 2 EN60950 LPS UL 1950
-----------------	---

Bezbednost


Deaktivator	EN60950 UL 1950 CSA C22.2 No. 950
-------------------	--

Bezbednost

Punjač	UL 1950 EN60950
--------------	--------------------

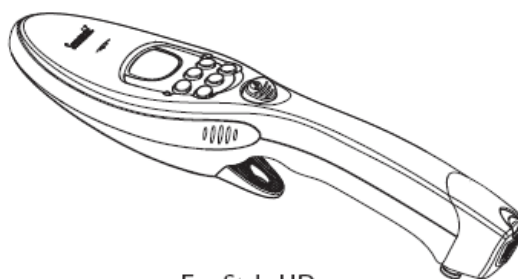

FreeStyle HD

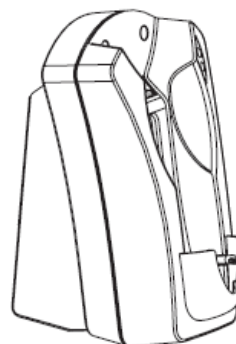

Docking Station

Product specifications and availability subject to change without notice.
Certain product names mentioned herein may be trade names and/or registered trademarks of other companies.



EAS004-01-C 07/01 A4-GB

©2001 Sensormatic Electronics Corporation

Sensormatic European Headquarters
Harefield Grove, Rickmansworth Road,
Uxbridge, Middlesex, UB9 6JY, UK
Telephone +44.1895.873000 Fax +44.1895.873901

 **Sensormatic**
securing today's business™